


ペコビーム・ホリービーム


外ビーム

品番	A	質量(kg)
L9	2,991	25.6
L7	2,350	20.4
L5	1,859	16.7

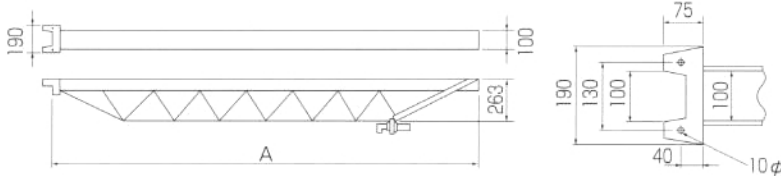

内ビーム


品番	A	質量(kg)
P9	2,874	28.0
P5	1,444	14.4

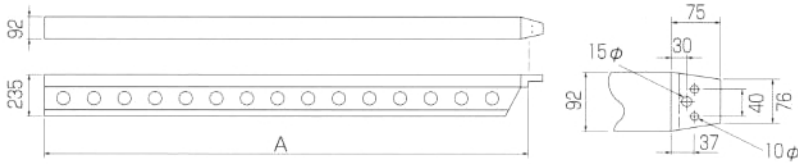

ホリービーム

仕様 型式	本体製品寸法		重量	許容曲げモーメント
	L1~L2寸法	D寸法		
AX 11-14型	1160~1450mm	163mm	11.3kg	200kg・m
AX 14-18型	1450~1800mm	163mm	12.5kg	200kg・m
AX 18-25型	1800~2500mm	272mm	19.0kg	430kg・m
AX 25-32型	2500~3200mm	323mm	23.0kg	530kg・m
AX 32-39型	3200~3900mm	324mm	28.0kg	610kg・m
AX 39-46型	3900~4600mm	325mm	35.0kg	610kg・m

■寸法図

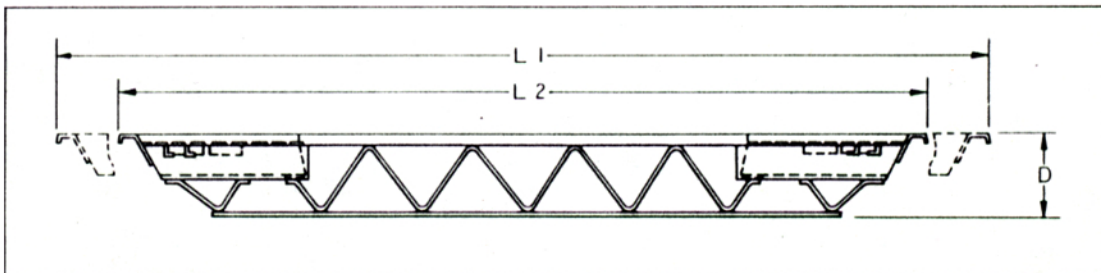

2本つなぎ

外ビーム	内ビーム	調整長(mm)	質量(kg)
L-5	P-5	1,870~2,830	31.1
	P-9	2,885~4,260	44.7
L-7	P-5	2,360~3,245	34.8
	P-9	2,885~4,675	48.4
L-9	P-5	3,005~3,865	40.0
	P-9	3,005~5,315	53.6

3本つなぎ

外ビーム	内ビーム	調整長(mm)	質量(kg)
L-5 L-5	P-5	3,720~4,160	47.8
L-5 L-7		4,210~4,575	51.5
L-5 L-9		4,850~5,215	56.7
L-7 L-7		4,705~4,985	55.2
L-7 L-9		5,345~5,625	60.4
L-9 L-9	5,985~6,270	65.6	
L-5 L-5	P-9	3,720~5,585	61.4
L-5 L-7		4,210~6,005	65.1
L-5 L-9		4,850~6,645	70.3
L-7 L-7		4,705~6,415	68.8
L-7 L-9		5,345~7,055	74.0
L-9 L-9	5,985~7,700	79.2	