

スカイジャック

特長

■安全性

- 手摺に命綱をかけても万一の落下事故から、尊い命を守ります。(110kgの落下試験に合格)
- 常に片側の支柱が建枠に固定されているので移動中の落下の心配がありません。

■機能性

- インチメーター兼用でブレースピンには干渉しない為、あらゆる建枠に対応できます。
- 軽量のため持ち送り作業が簡単で、また支柱への固定がロックピンを回転させるだけで行なえます。



■経済性

- 持ち送り式の為、建枠一段分の数量で済み、最上段では手摺として使用できます。
- 部材自体が軽量でコンパクトに折りたためる為、搬入・搬出時のコストが削減されます。

部材図


110kgの
落下試験に合格

914, 1219, 1524, 1829
(900, 1200, 1500, 1800)

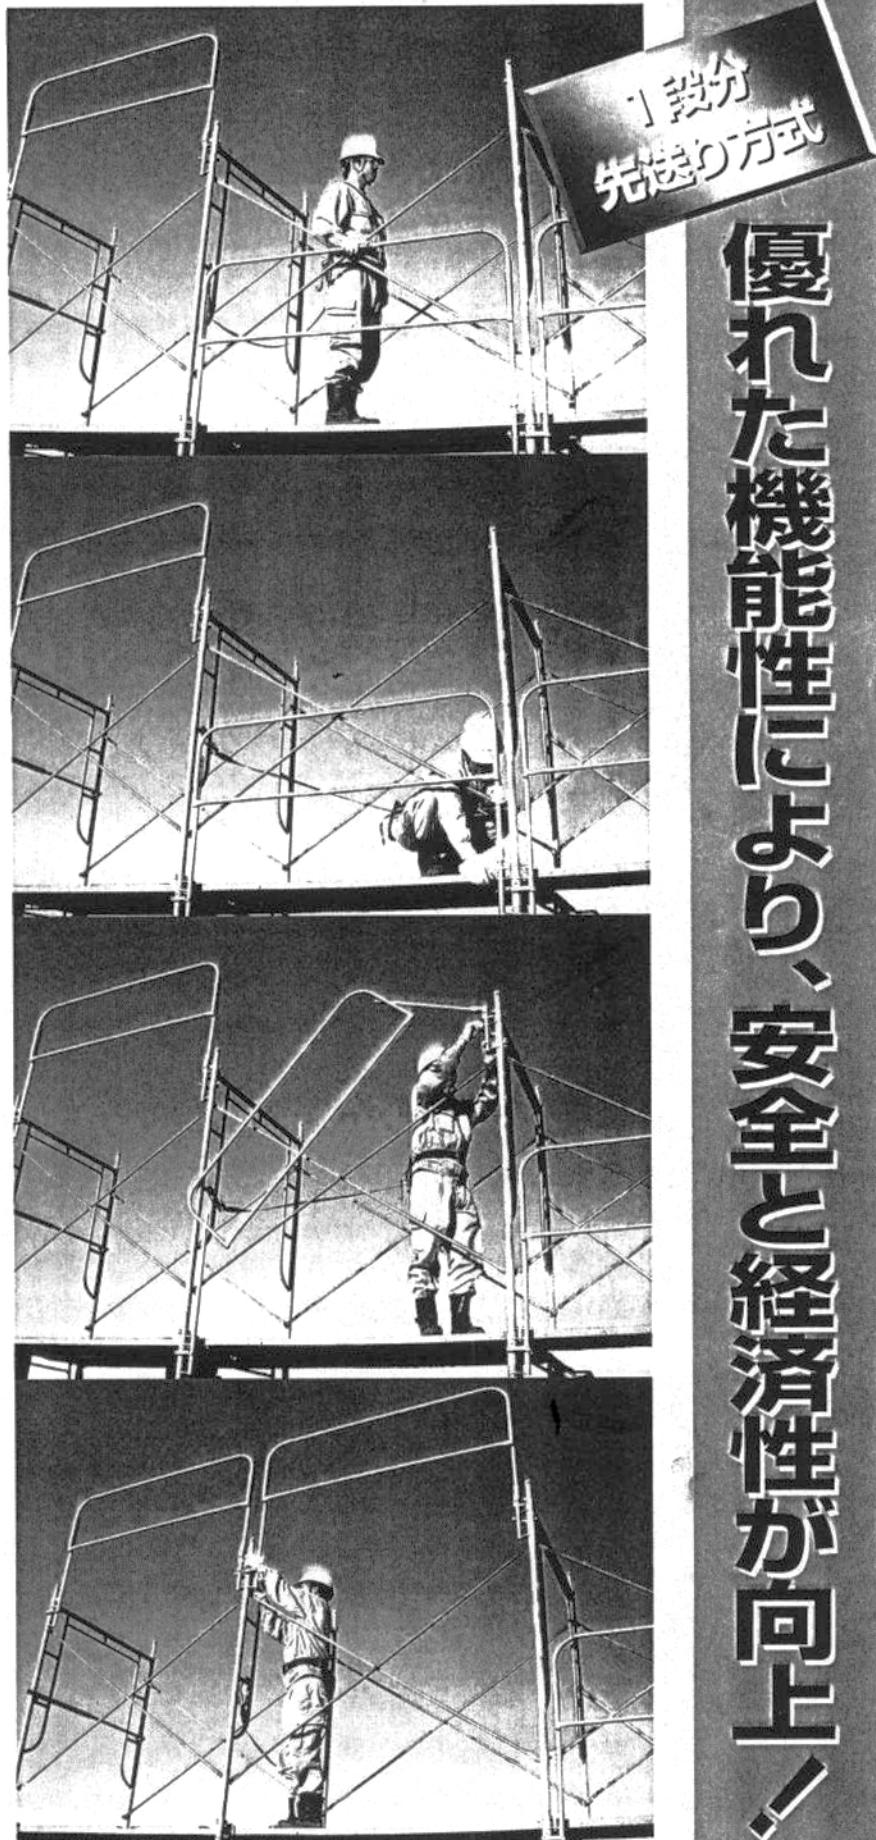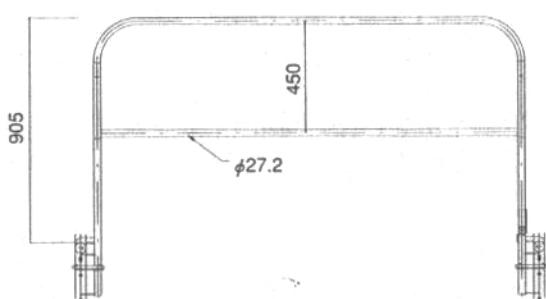


優れた機能性より、安全と経済性が向上

- ①** 建枠を一段組立てる。
② 建枠を一段分組立てた状態で金具がついた側を内側にして右側よりセットする。

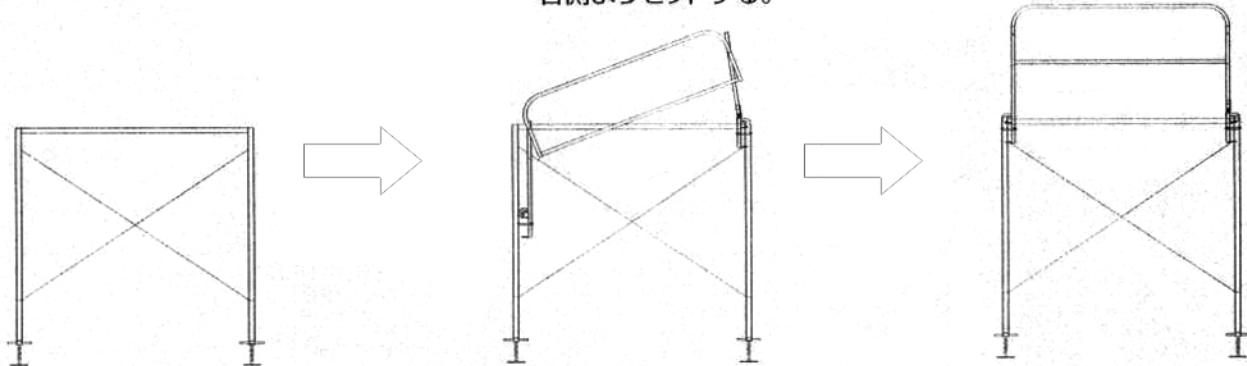


- ④** 二段目の枠組みを組立てる。
⑤ A部(右側)の金具を外して上に持ち上げる。

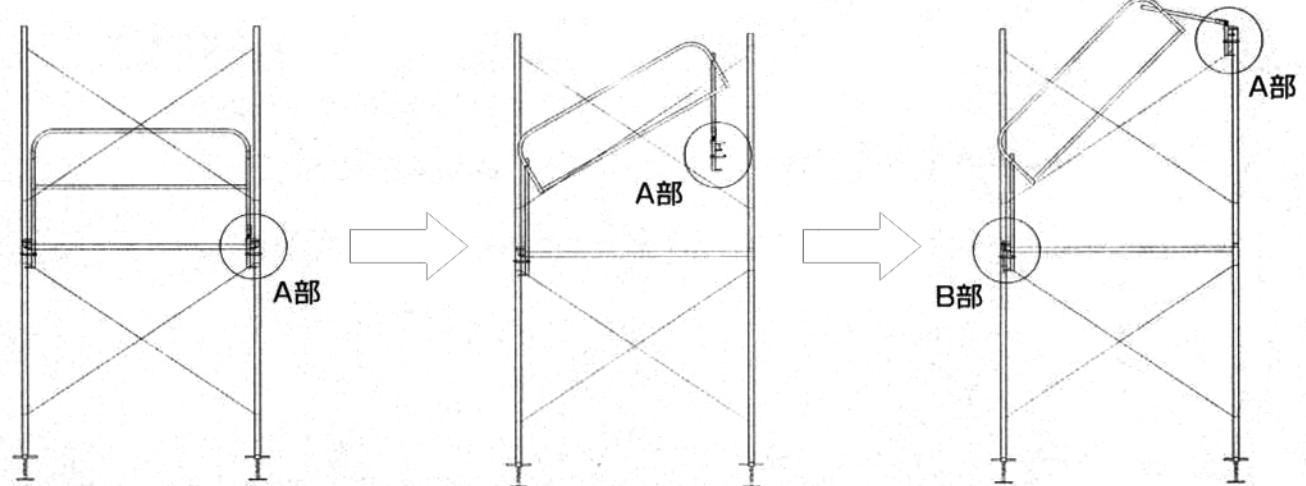

※必ず確実に止め具をロックしてください。

- ⑦** B部(左側)の金具を外して上に持ち上げる。
⑧ B部(左側)を二段目の建枠に取付ける。

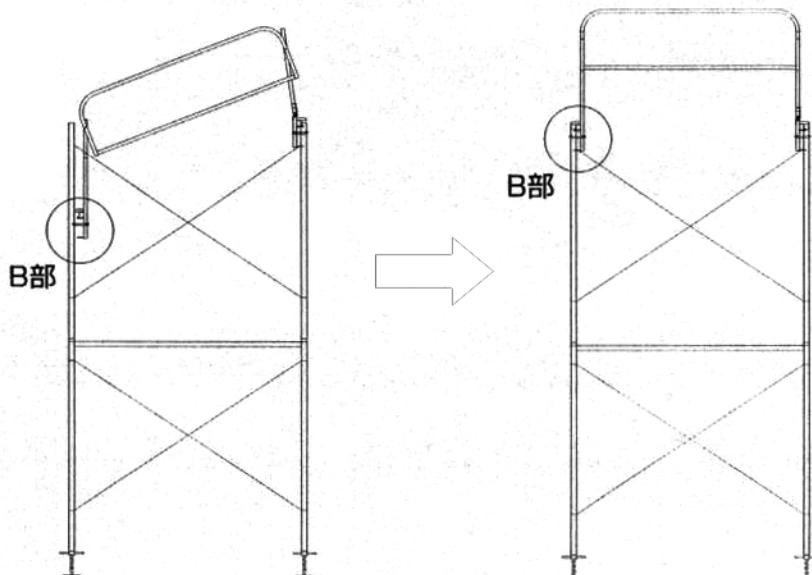




- ⑨** 最上段②～⑧を繰り返す。
※解体は逆の手順で行ないます。


※必ず確実に止め具をロックしてください。

改正安衛則 適合製品

クイックハバギ


Q 仮設工業会認定合格品

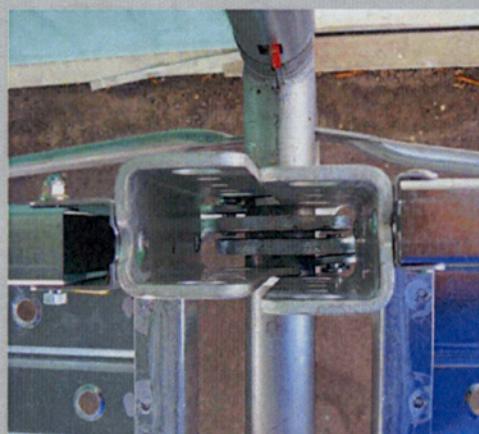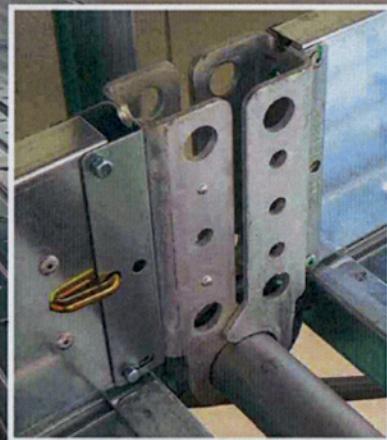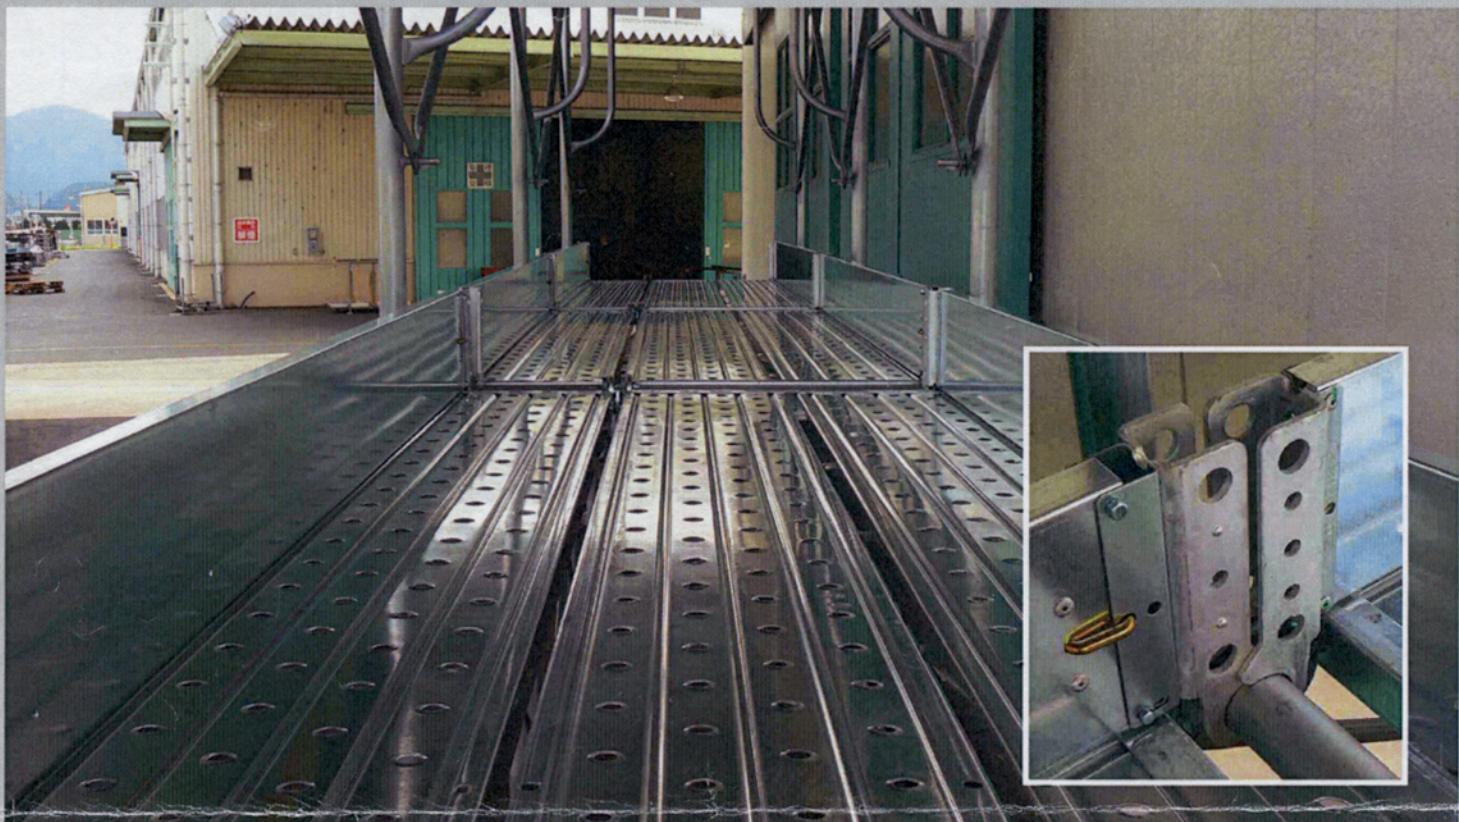

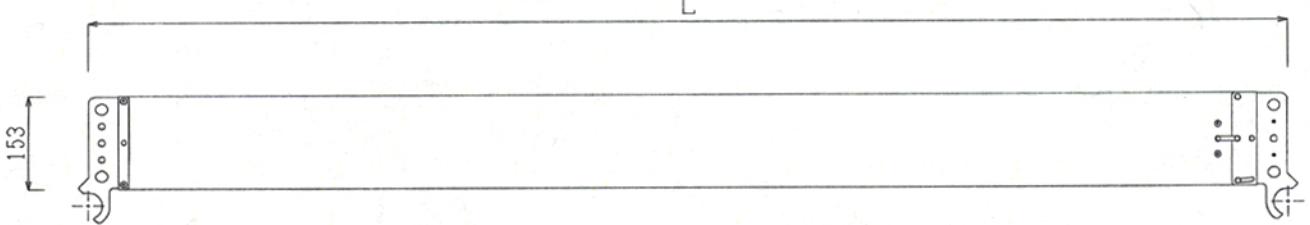


インチサイズ			メーターサイズ		
品番	L (mm)	質量	品番	L (mm)	質量
HPK18	1829	4.6kg	HPKM18	1800	4.6kg
HPK15	1524	4.1kg	HPKM15	1500	4.1kg
HPK12	1219	3.5kg	HPKM12	1200	3.5kg
HPK9	914	3.0kg	HPKM9	900	3.0kg
HPK6	610	2.5kg	HPKM6	600	2.5kg


取付手順 *一部特殊な足場板には取付けられない場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

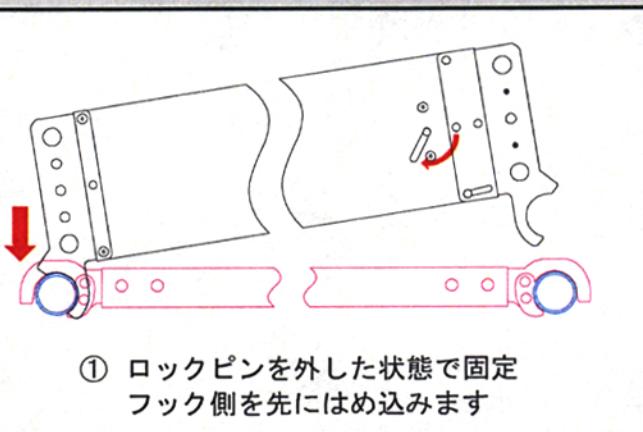


① ロックピンを外した状態で固定フック側を先にはめ込みます

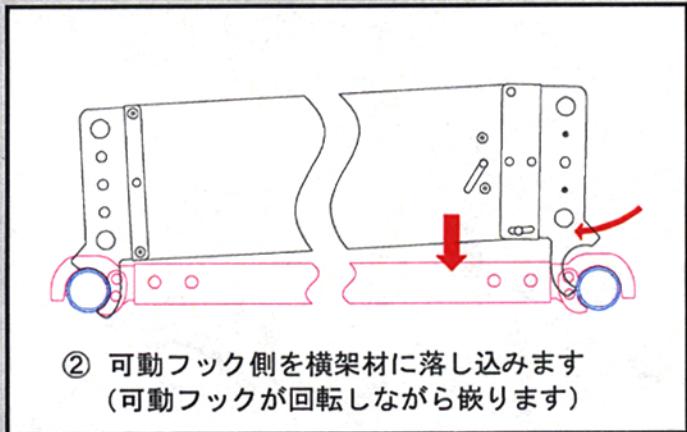

② 可動フック側を横架材に落し込みます
(可動フックが回転しながら嵌ります)

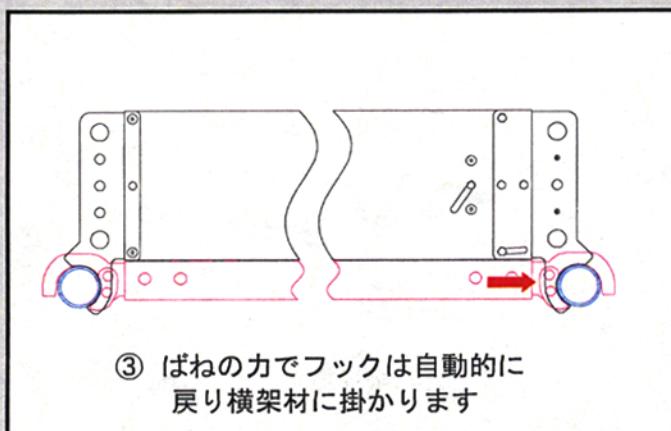

③ ばねの力でフックは自動的に戻り横架材に掛かります

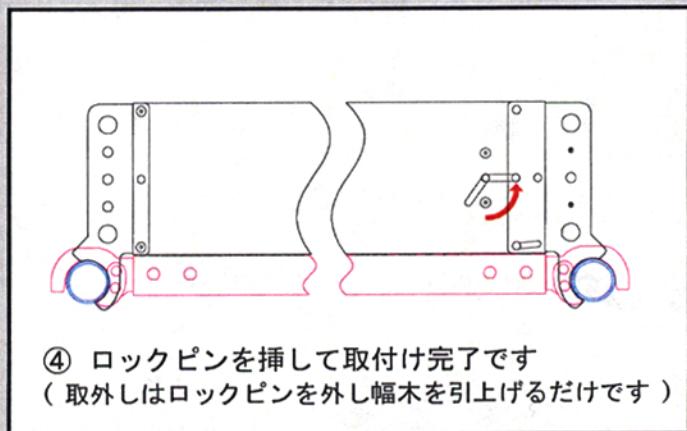

④ ロックピンを挿して取付け完了です
(取外しはロックピンを外し幅木を引上げるだけです)



表面・裏面がありますので正しく取付けてください